



## DESCRIPCIÓN


Panel metálico para muros interiores, tipo sándwich con fijación oculta, inyectado en línea continua con poliuretano (PUR) expandido de alta densidad (40 Kg/m<sup>3</sup>), cara externa en lámina de acero galvanizada prepintada y cara interna en lámina de acero galvanizada prevestida industrialmente con una película de PVC (cloruro de polivinilo) uniendo de este modo la versatilidad del plástico con la resistencia del acero. Opcionalmente puede ser la cara externa tipo madera oscura para panel de puertas seccionales.

## CARACTERÍSTICAS

- Elevada resistencia mecánica con posibilidad de construcción autoportante.
- Optimo aislamiento térmico y acústico.
- Excelente acabado interior con textura plana tipo madera clara.
- Excelente apariencia estética con las características del acero.
- Ligero.
- El elevado espesor del PVC (desde 100 hasta 160 micras) constituye una importante barrera contra la corrosión.
- La presencia de aditivos ignífugos en el revestimiento de PVC ofrece una importante barrera que desacelera los procesos de combustión.

## USOS

- Elemento para muros de divisiones interiores recomendado en edificios comerciales y de oficinas que requieren cubrir altas características estéticas y decoración de interiores.
- Elemento de muro autoportante para construcción modular.
- El acero al ser revestido con las más fieles apariencias de madera en vetas brinda un sinfín de posibilidades en el diseño de interiores y panel para puertas seccionales.

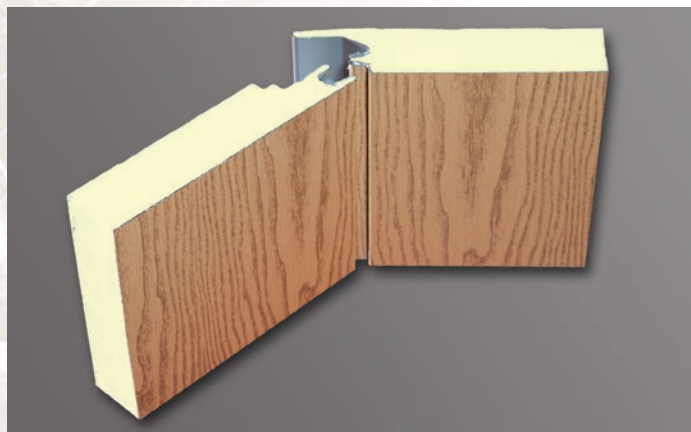


## ESPECIFICACIONES

- Longitud del panel desde 2.20 metros, según normas de transporte en carreteras nacionales, transporte marítimo y manipulación.
- Cara externa en lámina de acero galvanizado Cal 26 tableteado y cara interna en Cal 24 plano de lámina de acero galvanizado pre-revestida con PVC tipo madera clara.
- Ancho útil de 1 metro.
- Cargas admisibles según tablas.


## VENTAJAS

- Por su tipología se puede instalar tanto horizontal como vertical.
- Facilidad de montaje y rapidez de instalación.
- Compatible con diferentes sistemas de acabados.
- Fijación oculta.
- Por ser modular permite realizar ampliaciones con gran facilidad.
- Se vende el sistema completo que incluye panel, accesorios de remate y fijación.

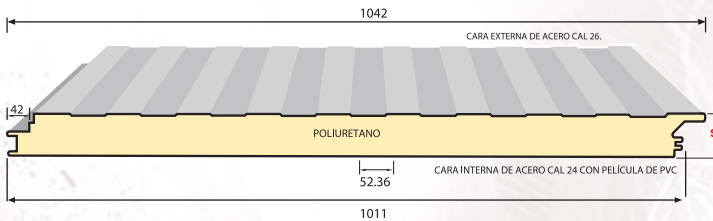


## FIJACIÓN

Es de tipo "oculta" esto es debido a la conformación particular de las partes terminales del panel, que uniéndose, se crea un vano idóneo para alojar la cabeza del tornillo.

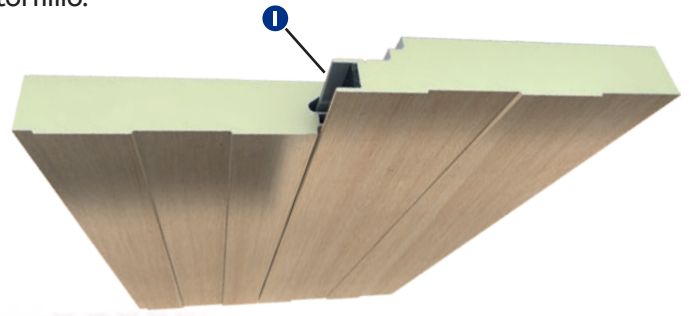

- 1 Dos tornillos por apoyo en cada junta con cabeza hexagonal de 1/4" x "n", con arandela y neopreno.

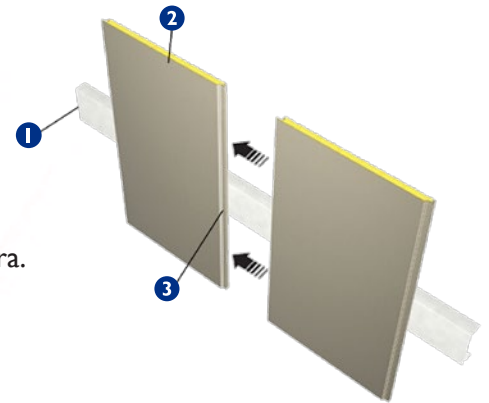

- 1 Fijación.  
2 Panel.  
3 Estructura.

## ACERO / ACERO CON PELÍCULA DE PVC

S	K			R			Peso panel kg/m <sup>2</sup>														
	Pulg.	Kcal/m <sup>2</sup> ·h·°C	W/m <sup>2</sup> ·K	Btu/ft <sup>2</sup> ·h·°F	m <sup>2</sup> ·h·°C/Kcal	m <sup>2</sup> ·K/W		ft <sup>2</sup> ·h·°F/Btu	Cal. 26/24	W = kg/m <sup>2</sup>	60	80	100	120	150	200	60	80	100	120	150
1.5	0.49	0.5696	0.10	2.04	1.7558	9.97	10.96	f=	3.66	3.45	3.23	3.02	2.69	2.15	3.25	3.04	2.83	2.65	2.31	1.78	
2	0.37	0.4272	0.08	2.72	2.3410	13.29	11.50	f=	4.20	3.93	3.66	3.34	2.96	2.26	3.62	3.35	3.09	2.88	2.52	1.91	
2.5	0.29	0.3417	0.06	3.40	2.9263	16.62	12.05	f=	4.74	4.42	4.04	3.72	3.23	2.10	3.98	3.72	3.46	3.14	2.72	2.02	

S: Espesor de panel / K: Conductividad térmica / R: Resistencia térmica

Los valores indicados en las tablas corresponden a el claro/luz (j) permisible con la carga máxima uniformemente distribuida (W). Las longitudes han sido determinadas en ensayos prácticos de modo que garantizan una flecha  $f \leq j/200$  y un coeficiente de seguridad 3 respecto a la carga de ruptura.

De acuerdo a resultados de prueba según NOM-018-ENER-2011, el valor de conductividad, incluida en certificado emitido, hace sólo referencia a la espuma de poliuretano y polisocianurato para la fabricación de panel sándwich Metecno.

**METECNO** presenta esta ficha como una guía y no se responsabiliza del uso que se le dé. Se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso.

En cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, y su reglamento, nuestro aviso de privacidad está publicado para usted en nuestras oficinas, así como en el siguiente enlace de internet [http://www.metecnomexico.com/aviso\\_privacidad](http://www.metecnomexico.com/aviso_privacidad)

**ARGENTINA**  
agonzalez@metecno.cl  
[www.metecnoargentina.com](http://www.metecnoargentina.com)  
(56-9) 982 239 67

**CHILE**  
info@metecno.cl  
[www.metecno.cl](http://www.metecno.cl)  
600 420 0000

**COLOMBIA**  
ventas@metecnocolombia.com  
[www.metecnocolombia.com](http://www.metecnocolombia.com)  
01 8000 524 000

**MÉXICO**  
ventas@metecnomexico.com  
[www.metecnomexico.com](http://www.metecnomexico.com)  
800 715 66 44

**PERÚ**  
info@metecno Peru.com  
[www.metecno Peru.com](http://www.metecno Peru.com)  
(511) 421 38 93

**PARAGUAY**  
agonzalez@metecno.cl  
[www.metecno Paraguay.com](http://www.metecno Paraguay.com)  
(56-9) 982 239 67

**URUGUAY**  
agonzalez@metecno.cl  
[www.metecno Uruguay.com](http://www.metecno Uruguay.com)  
(56-9) 982 239 67

[www.metecnomexico.com](http://www.metecnomexico.com)

